

产品规格

工作方式: ON-OFF
触点形式: 多刀多掷
安装方式: 直立插式

机械性能

动作力: 1000gf max
电气寿命: 2000次

工作环境

环境温度: -20~+70°C
环境湿度: (40°C) ≤ 95%RH

电气性能






额定电负荷: 无切换100mA @ 50V DC
切换25mA @ 24V DC
耐电压: 250V AC Min.
接触电阻: 100mΩ Max.
绝缘电阻: 100MΩ Min.

物料

5. 盖板: PBT塑料 红色、蓝色
4. 手柄: PBT塑料 白色
3. 灌封胶: 环氧树脂
2. 底座: PBT塑料 黑色
1. 接线片: 镀金磷青铜

包装

散装
内包装: 塑料袋
外包装: 纸箱

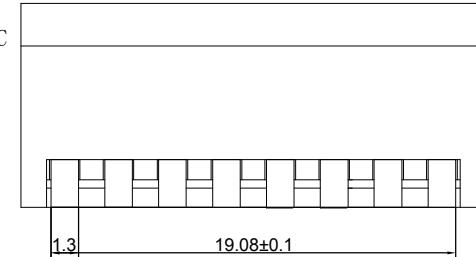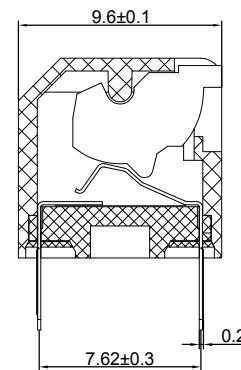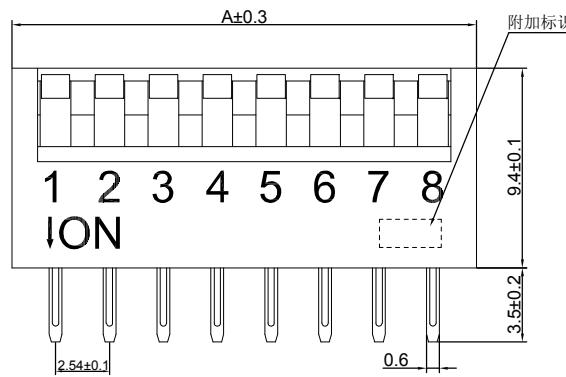

PCB开孔

轻触开关						KPR							
阶段	标记	质量	比例	版本									
标记	处数	更改文件号	签名	日期									
设计	余嘉诚		视图										
审核	朱树清		Dimensions are shown:mm(inches)										
批准	徐君辉		2023.04.14										