



产品规格

工作方式:

触点形式:

安装方式:

机械性能

动作力:

电气寿命:

工作环境

环境温度:

环境湿度:

电气性能

额定电负荷:

耐电压:

接触电阻:

绝缘电阻:

行程:

物料

5. 盖板:

4. 手柄:

3. 簧片:

2. 底座:

1. 接线片:

包装

散装

内包装:

外包装:

瞬时接触

单刀单掷

卧式插式

180/280±50gf

300,000次

-25~+70℃

(40℃)≤70%

50mA @ 12V DC

250VAC /1分

100mΩ Max.

100MΩ Min.

0.25±0.1mm

铁镀铜锡

GP. PA66 黑色





不锈钢镀银

GP. PA66 黑色

黄铜镀银


塑料袋

纸箱

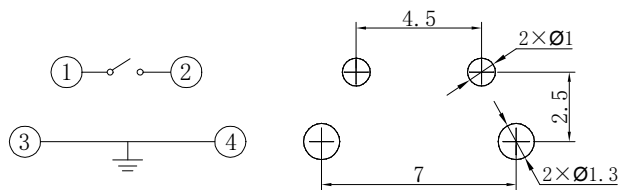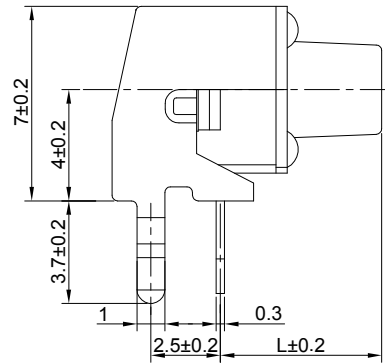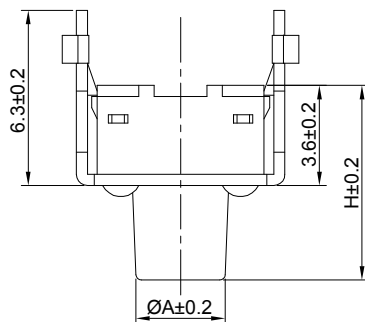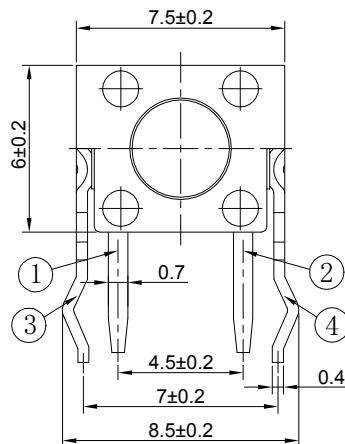


CIRCUIT DIAGRAM

P.C.B. LAYOUT

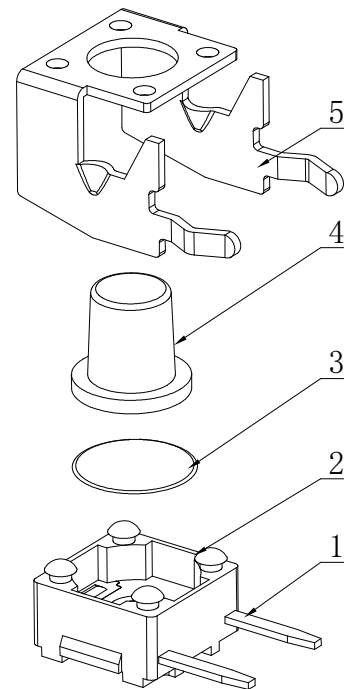

H	4.3	4.5	4.8	5	5.5	6	6.5	7	7.3	7.5	8	8.5	9	9.5	10
A	3.4	3.4	3.4	3.4	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
L	3.15	3.35	3.65	3.85	4.35	4.85	5.35	5.85	6.15	6.35	6.85	7.35	7.85	8.35	8.85
H	10.3	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5	15	15.5	16	16.5	17
A	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
L	9.15	9.35	9.85	10.35	10.85	11.35	11.85	12.35	12.85	13.35	13.85	14.35	14.85	15.35	15.85

					轻触开关	TSA06241-H				
						视图  Dimrnsions are shown:mm(inches) 2025.02.18	阶段	标 记	质 量	比 例
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期						4:1
设 计	余嘉城						第1张		共1张	
审 核	朱树清									
批 准	徐君辉									