

产品规格

工作方式：瞬时接触
触点形式：单刀单掷
安装方式：卧式插式

机械性能

动作力：180/280±50gf
电气寿命：300,000次

工作环境

环境温度：-25~+70℃
环境湿度：(40℃)≤70%

电气性能





额定电负荷：50mA @ 12V DC
耐电压：250VAC /1分
接触电阻：100mΩ Max.
绝缘电阻：100MΩ Min.
行程：0.25±0.1mm

物料


5. 盖板：铁镀铜锡
4. 手柄：GP. PA66 黑色
3. 簧片：不锈钢镀银
2. 底座：GP. PA66 黑色
1. 接线片：黄铜镀银

包装


散装
内包装：塑料袋
外包装：纸箱

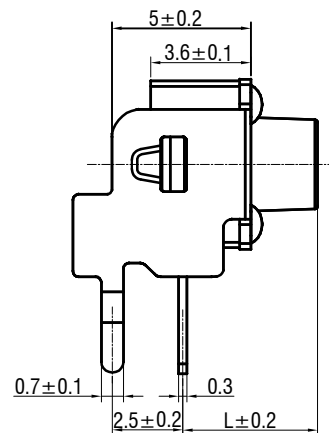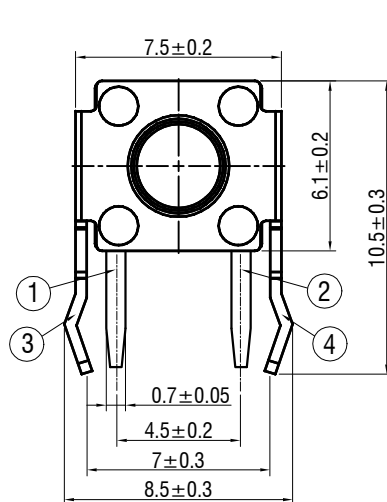

CIRCUIT DIAGRAM



P.C.B. LAYOUT

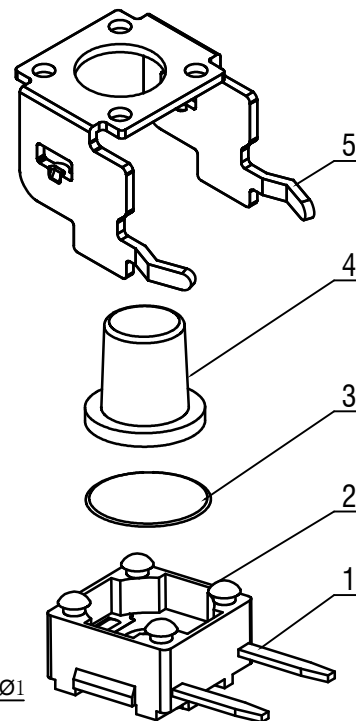

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

H	4.3	4.5	4.8	5	5.5	6	6.5	7	7.3	7.5	8	8.5	9	9.5	10
A	3.4	3.4	3.4	3.4	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
L	3.15	3.35	3.65	3.85	4.35	4.85	5.35	5.85	6.15	6.35	6.85	7.35	7.85	8.35	8.85
H	10.3	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5	15	15.5	16	16.5	17
A	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
L	9.15	9.35	9.85	10.35	10.85	11.35	11.85	12.35	12.85	13.35	13.85	14.35	14.85	15.35	15.85

					轻触开关	TSA06245-H				
						视图  Dimrnsions are shown:mm(inches) 2025.02.18	阶段	标记	质量	比例
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期						4:1
设 计	余嘉城									
审 核	朱树清									
批 准	徐君辉						第1张		共1张	
					温州康宏电子有限公司					