

产品规格

工作方式: 瞬时接触
触点形式: 单刀单掷
安装方式: 卧式前插后贴

机械性能

动作力: $180 \pm 50\text{gf}$
电气寿命: 50,000次

工作环境

环境温度: $-25 \sim +70^\circ\text{C}$
环境湿度: (40°C) $\leq 70\%$

电气性能





额定电负荷: $50\text{mA} @ 12\text{V DC}$
耐电压: $250\text{VAC} / 1\text{分}$
接触电阻: $100\text{m}\Omega \text{ Max.}$
绝缘电阻: $100\text{M}\Omega \text{ Min.}$
行程: $0.2 \pm 0.1\text{mm}$

物料



5. 盖板: 黄铜镀铜锡
4. 手柄: PPA 黑色
3. 簧片: 不锈钢镀银
2. 底座: PPA 黑色
1. 接线片: 黄铜镀银

包装

散装
内包装: 编带
外包装: 纸箱

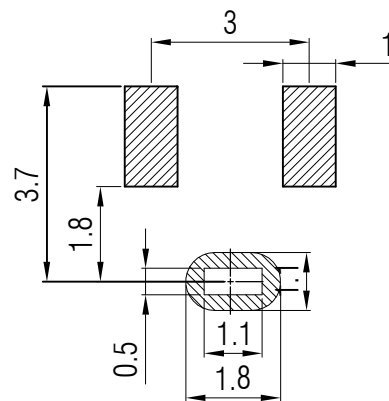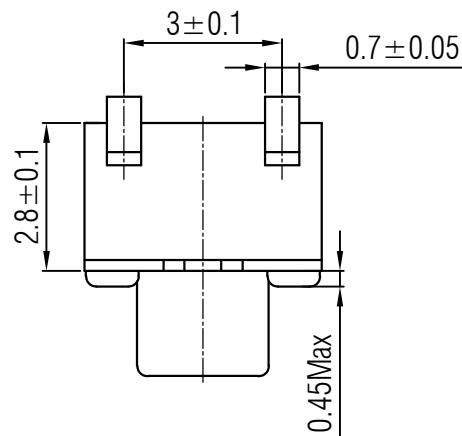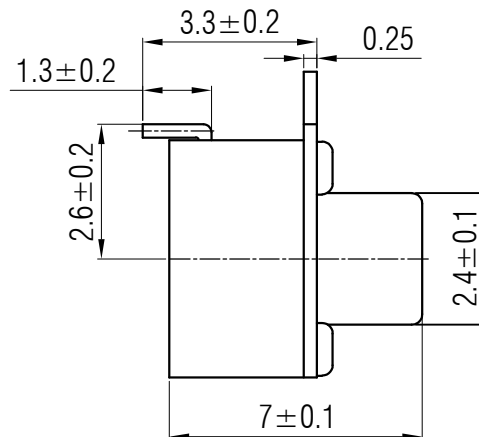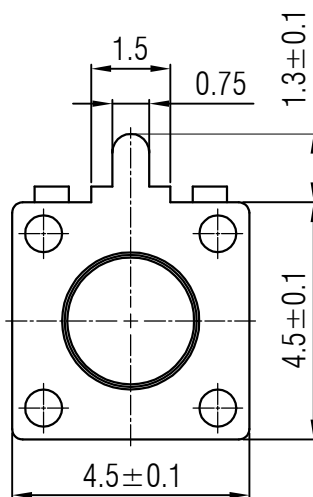

P. C. B. LAYOUT

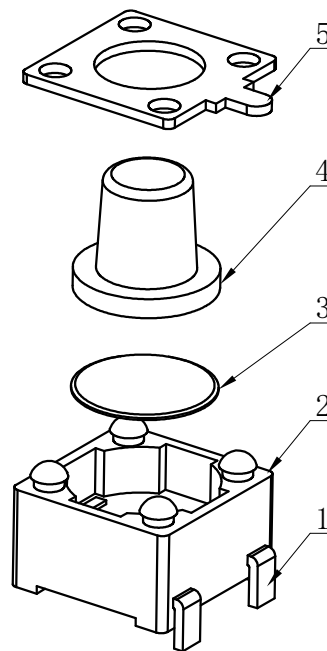

CIRCUIT DIAGRAM

借通用件登记


描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

					轻触开关	TSB4514-070				
						视图  Dimrnsions are shown:mm(inches)	阶段	标记	质 量	比 例
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期						4:1
设 计	余嘉城				第1张		共1张			
审 核	朱树清				温州康宏电子有限公司					
批 准	徐君辉									
					2023.04.12					