

Professional Manufacturer Since 2000

技术参数 SPECIFICATIONS

线数 (Poles) : 2

适用线规 (Applicable wires) : AWG24#~18#

适用基板厚度 (Applicable PC board thickness): 1.6mm

温度范围(Temperature range): -25°C ~ 85°C

额定电压(Voltage rating): 300V.Ac/Dc

额定电流(Current rating): 7A

接触电阻(Contact resistance) : <0.02Ω




绝缘电阻(Insulation resistance): >1000MΩ

耐压(Withstand voltage): 1000V.Ac/1min

材料(Material):

1. 针座(Wafer) : PA66 Ivory UL94V-2(0)

2. 插针 (Insertion pin) : 黄铜镀锡 (tin-plated brass) H62

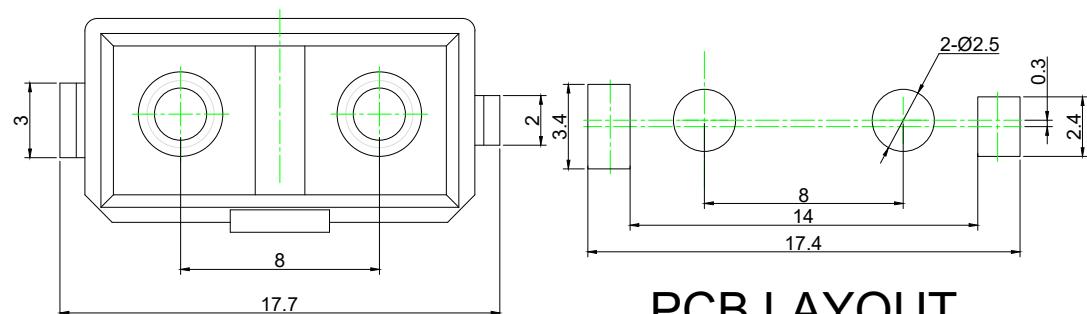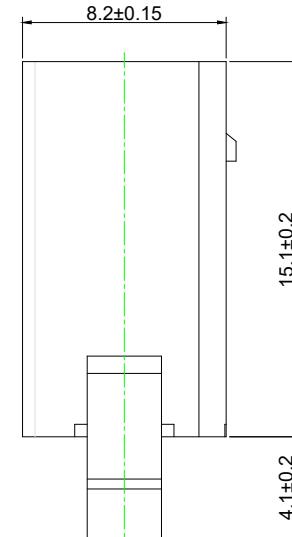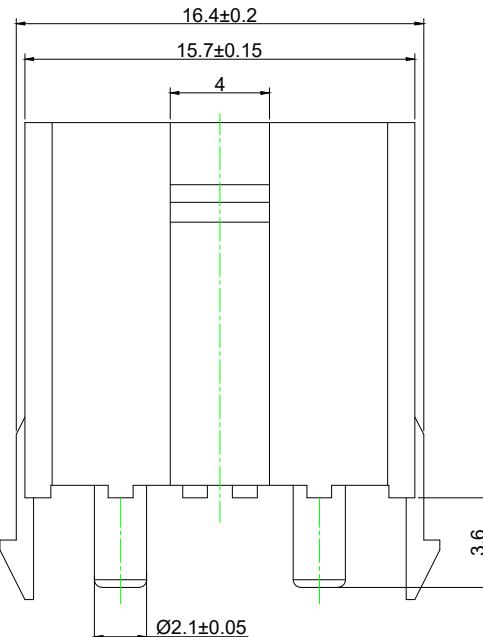

PCB LAYOUT

				连接器针座	W800H01-2.1Y102BF1			
标记	处数	更改文件号	签名		阶段	标记	质量	比例
设计	余嘉诚			视图				4:1
审核	朱树清				第1张			共1张
批准	徐君辉			2025.12.03			温州康宏电子有限公司	
Dimensions are shown:mm(inches)								