




温州康宏电子有限公司



技术参数 SPECIFICATIONS

线数 (Poles) : 3

适用线规 (Applicable wires) : AWG28#~/22#

适用基板厚度 (Applicable PC board thickness): 1.6mm

温度范围(Temperature range) : -25°C ~ 85°C

额定电压(Voltage rating):250

额定电流(Current rating):3A




接触电阻(Contact resistance) : <0.02Ω

绝缘电阻(Insulation resistance) : >1000


耐压(Withstand voltage) : 10


材料(Material):

1. 针座(Wafer) : PA66 Red UL94V-2(0)
 2. 插针 (Insertion pin) : 黄铜镀锡 (tin-plated brass) H62

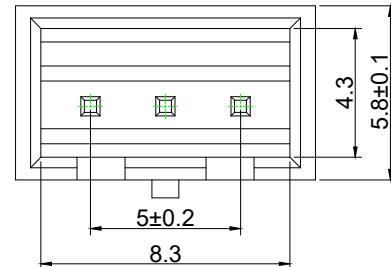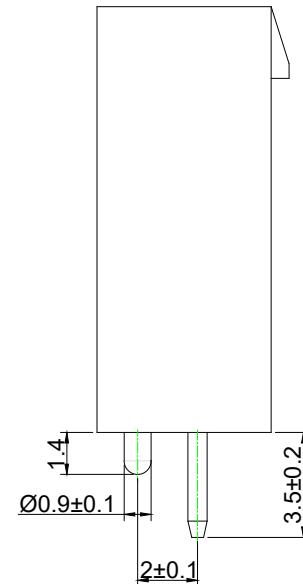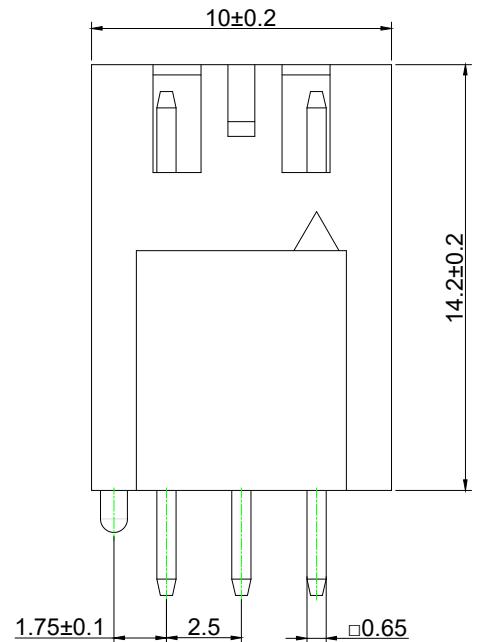

PCB LAYOUT

					连接器针座	W250H01-0.65F103BB1			
标记	处数	更改文件号	签名	日期					
设计		余嘉诚			视图	阶段	标记	质量	比例
审核		朱树清			 Dimensions are shown:mm(inches)				4:1
批准		徐君辉				第1张	共1张		
					2025.12.03				温州康宏电子有限公司



技术参数 SPECIFICATIONS

线数 (Poles) : 3

适用线规 (Applicable wires) : AWG28#~22#

适用基板厚度 (Applicable PC board thickness): 1.6mm

温度范围 (Temperature range) : -25°C ~ 85°C

额定电压 (Voltage rating): 250V.AC/Dc

额定电流 (Current rating): 3A

接触电阻 (Contact resistance) : <0.02Ω


绝缘电阻 (Insulation resistance) : >1000MΩ

耐压 (Withstand voltage) : 1000V.AC/1min

材料 (Material):

1. 针座 (Wafer) : PA66 Red UL94V-2(0)

2. 插针 (Insertion pin) : 黄铜镀锡 (tin-plated brass) H62

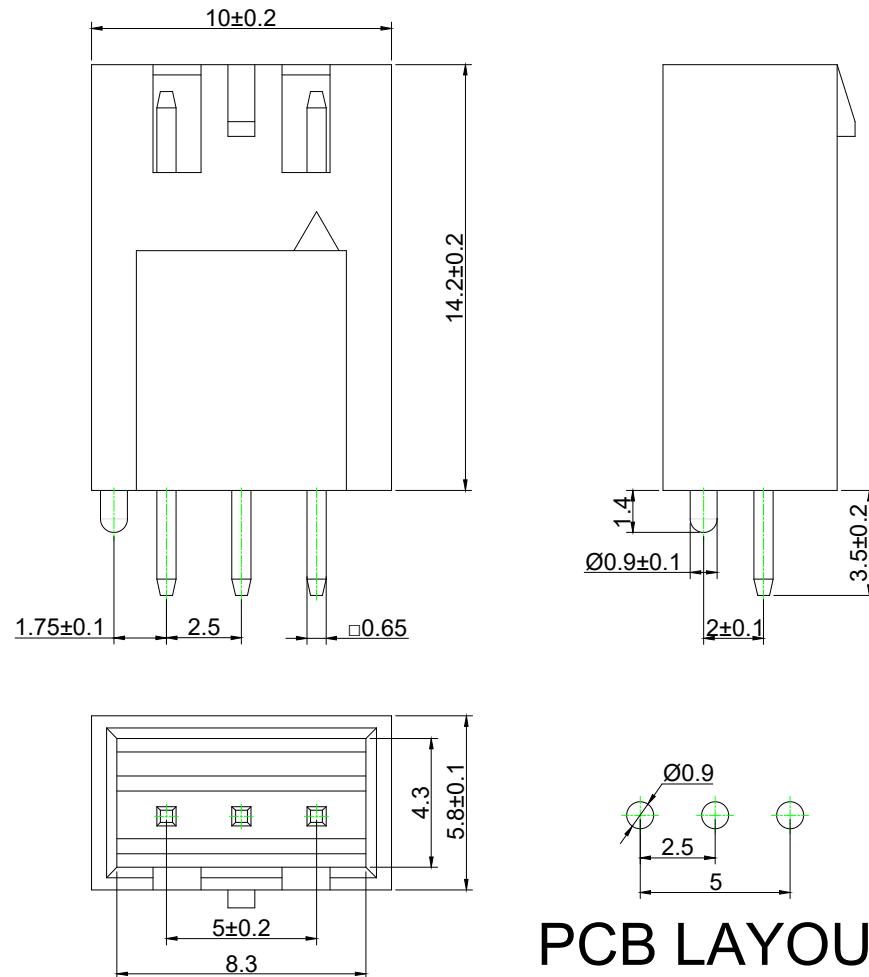

PCB LAYOUT

					连接器针座	W250H01-0.65F103BB1				
标记	处数	更改文件号	签名	日期		视图	阶段	标记	质量	比例
设计		余嘉诚								4:1
审核		朱树清								第1张
批准		徐君辉		2025.12.03						共1张
					Dimensions are shown:mm(inches)					温州康宏电子有限公司