




温州康宏电子有限公司



产品规格

工作方式: 瞬时接触
触点形式: 单刀单掷
安装方式: 直立贴片

机械性能

动作力: $180 \pm 50 \text{ gf}$
电气寿命: 50 000 次

工作环境

环境温度: $-25 \sim +70^\circ\text{C}$
环境湿度: $(40^\circ\text{C}) \leq 95\%$

电气性能





额定电负荷: $50 \text{ mA} @ 12 \text{ V DC}$
耐电压: $250 \text{ VAC} / 1 \text{ 分}$
接触电阻: $100 \text{ m}\Omega \text{ Max.}$
绝缘电阻: $100 \text{ M}\Omega \text{ Min.}$
行程: $0.15 \pm 0.1 \text{ mm}$

物料


6. 手柄: LCP 白色
5. 盖板: 不锈钢
4. 防尘膜: 聚酰亚胺
3. 簧片: 不锈钢镀银
2. 底座: LCP 黑色
1. 接线片: 磷铜 镀银

包装


散装
内包装: 编带
外包装: 纸箱

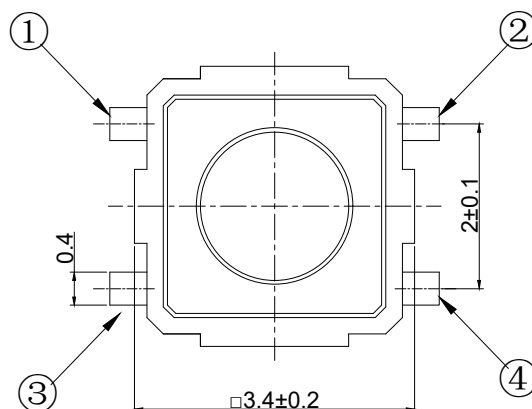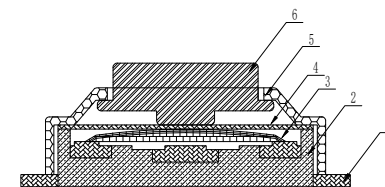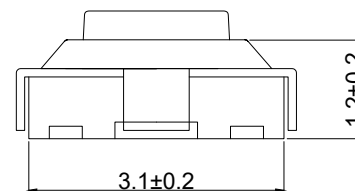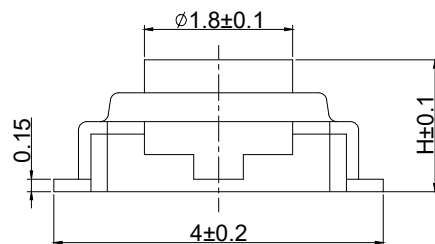

CIRCUIT DIAGRAM



P.C.B. LAYOUT

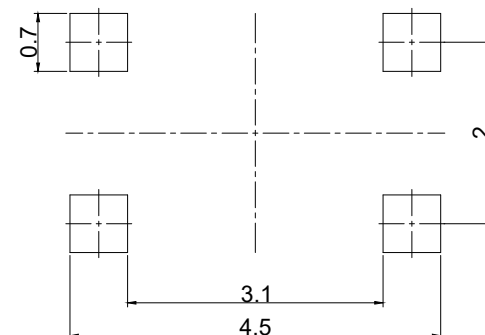

H 1.5 1.6 2.0

借通用件登记


描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

					防尘轻触开关	TSE03311-H				
标记	处数	更改文件号	签 名	日期		视图	阶 段	标 记	质 量	比 例
设 计										1:1
审 核						Dirnensions are shown:mm(inches)	第1张		共1张	
批 准					2022.05.11	温州康宏电子有限公司				