



温州康宏电子有限公司

借通用件登记


描图

校描

旧底图总号

签字

日期



产品规格

工作方式: 瞬时接触
触点形式: 单刀单掷
安装方式: 直立贴片

机械性能

动作力: $280 \pm 50 \text{ gf}$
电气寿命: 50,000次

工作环境

环境温度: $-25 \sim +70^\circ\text{C}$
环境湿度: $(40^\circ\text{C}) \leq 95\%$

电气性能




额定电负荷: $50 \text{ mA} @ 12 \text{ V DC}$
耐电压: $250 \text{ VAC} / 1 \text{ 分}$
接触电阻: $100 \text{ m}\Omega \text{ Max.}$
绝缘电阻: $100 \text{ M}\Omega \text{ Min.}$
行程: $0.15 \pm 0.1 \text{ mm}$

物料


6. 手柄: GP. PPA 黑色
5. 盖板: 不锈钢
4. 防尘膜: 聚酰亚胺
3. 簧片: 不锈钢镀银
2. 底座: GP. PPA 黑色
1. 接线片: 磷铜镀银

包装


散装
内包装: 塑料袋
外包装: 纸箱

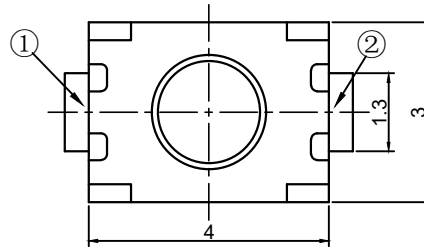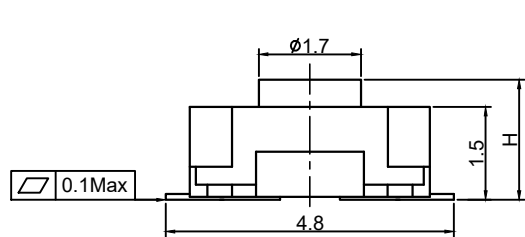

CIRCUIT DIAGRAM



P.C.B. LAYOUT

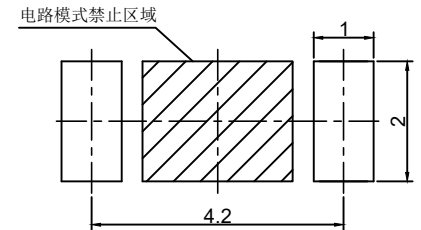

H 2.0 2.5

						轻触开关	TSE34312-020				
							阶段	标记	质量	比例	版本
										1:1	B 0
标记	处数	更改文件号	签名	日期		视图	第1张 共1张				
设计			余嘉诚								
审核			朱树清			Dimensions are shown:mm(inches)	温州康宏电子有限公司				
批准			徐君辉			2023.06.14					