




温州康宏电子有限公司



产品规格

工作方式: 瞬时接触
触点形式: 单刀单掷
安装方式: 直立贴片

机械性能

动作力: $250 \pm 50\text{gf}$
电气寿命: 30 000次

工作环境

环境温度: $-25 \sim +70^{\circ}\text{C}$
环境湿度: $(40^{\circ}\text{C}) \leq 70\%$

电气性能




额定电负荷: $50\text{mA} @ 12\text{V DC}$
耐电压: $250\text{VAC} / 1\text{分}$
接触电阻: $100\text{m}\Omega \text{ Max.}$
绝缘电阻: $100\text{M}\Omega \text{ Min.}$
行程: $0.2 \pm 0.1\text{mm}$

物料


5. 手柄: GP, PPA 白色
4. 盖板: 铁镀铜锡
3. 簧片: 不锈钢镀银
2. 底座: GP, PPA 黑色
1. 接线片: 黄铜镀银

包装



散装
内包装: 编带
外包装: 纸箱

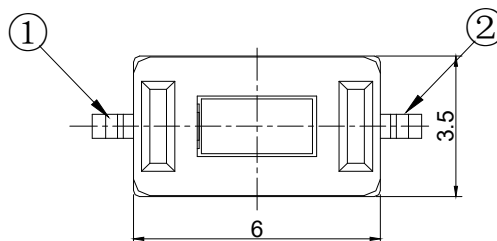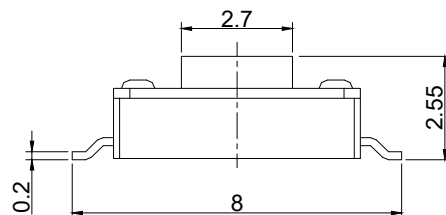

CIRCUIT DIAGRAM



P.C.B. LAYOUT

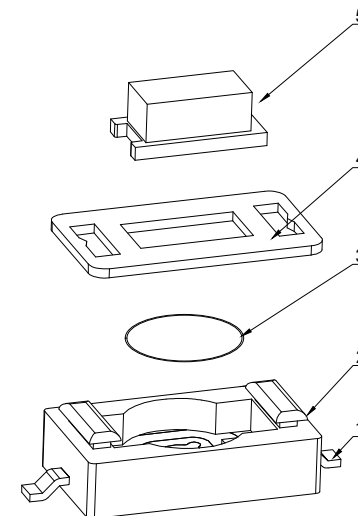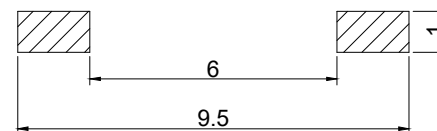

借通用件登记


描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

					防水轻触开关	TSB36351				
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期						
设 计						视图	阶 段	标 记	质 量	比 例
审 核									4:1	
批 准					Dirnensions are shown:mm(inches)	第1张		共1张		
					2022.05.11	温州康宏电子有限公司				

<http://www.khan.cn>